

关于我们

四川锦睿智诚科技有限公司位于中国西南电子工业重镇“天府之国”成都;集研发、生产、销售、技术服务为一体的物联网高新技术企业。致力于智慧城市(消防、水务、城管、安防)、智慧农牧等各行业及平台提供领先的传感、传输解决方案。

我公司具备专业的物联网研发团队,已与电子科技大学、西南交通大学等科研院所建立长期合作关系。深耕行业十余年,已有相当完备的产品体系:无线智能传感器系列(NB-IOT、LoRaWAN系列压力、液位、温湿度等传感器)、传统变送器系列、自主总线集成采控系统 & 工业通信模块。

锦睿智诚始终秉承“以人为本,客户至上”的宗旨,以前瞻性的战略目光,独特的创新理念,开拓进取,追求卓越,深耕物联网传感传输,提供优质的产品和服务,持续为客户创造新价值。锦睿智诚愿与您携手共进,将万物互联,共创共赢!

万物互联 锦睿智诚

品质/卓越/专注



官方公众号



售后二维码



地址: 成都市经济技术开发区成龙大道1666号



电话: 400-8822-766



官网: www.jrzc-group.com



邮箱: scjrzc@foxmail.com

锦睿智诚漏水报警模块 产品说明书

自主
研发

旗舰
品质

专业
售后

请仔细阅读本说明书后正确使用,并妥善保管。

ABOUT
US

产品概述


漏水检测模块采用IP66级密封防水，通过继电器输出可外接声光报警、自动阀门、智能报警器等开关信号的设备，与各种监控系统相整合，实现远程报警及远程控制。模块有报警指示灯和报警声音提醒，可任意连接各种漏水检测电极，检测线缆，水位开关等。

本产品采用高可靠的电子元器件，既保证检测的高灵敏度，还能避免各种误告警，并设计有独特的防浪涌保护功能。模块无内部可调部件，特别适合于机房，储存仓库以及智能家居等需要安装漏水检测的场所。



漏水检测

漏水检测模块配合水浸探头使用，探头接触漏水，发出信号给漏水模块，模块发出蜂鸣报警同时指示灯提醒。报警模块内部灵敏度可以调节，+顺时针旋转增加灵敏度-逆时针旋转减小灵敏度

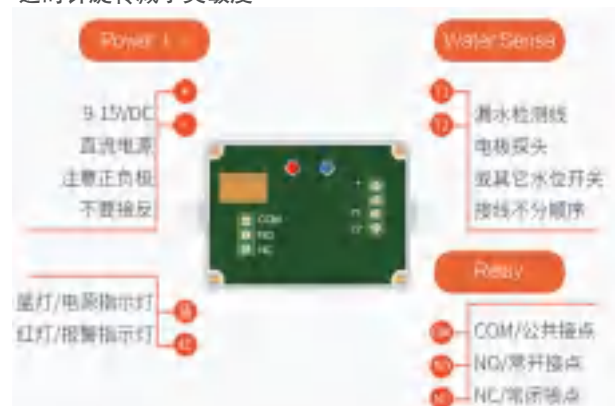

技术参数


产品名称	JRWTER12-1漏水探测模块
检测线连接	连接检测线缆、检测探头、或其它水位开关
电源指示灯	发生泄漏时红灯闪烁报警指示灯工作时常亮
信号输出	NC常闭 COM公共端 NO常开
灵敏度调节	-减小 +增大 灵敏度任意调节
产品尺寸	85mm×58mm×33mm
安装方式	横挂安装
出线头	防止水滴进入破坏电路板
电源输入	9-15VDC直流电源（注意正负极不要接反）
最大输出功率	220AC/2A

外形尺寸



电气连接方式

报警喇叭连接：（连接报警输出驱动外接喇叭或蜂鸣器，发出声响警报。）

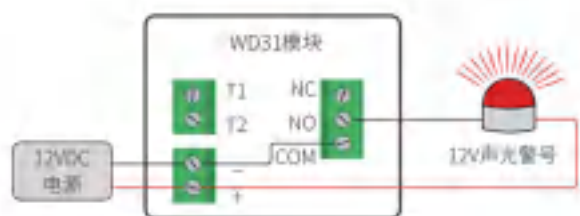


电动阀连接：

报警输出驱动电动阀，打开或关断管道阀门。

如图接线为漏水关阀的功能。

注意：高压电源，安装请注意安全！

!电源电压必须限定在设备标示的范围内，高压电源的安装必须遵照相关国家的电工安全施工标准。

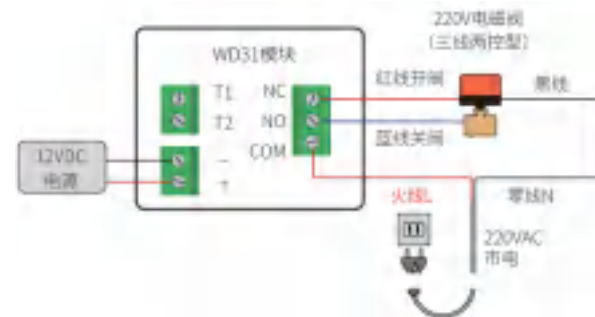

注意事项

⚠ 使用请注意以下几点

- 1、收到产品后，请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与你采购的产品相符。
- 2、确保供电电压符合产品供电需求，并且接线正确、牢固。
- 3、注意：高压电源，安装请注意安全！
- 4、安装中有任何问题请及时联系售后人员。

售后声明

- 1.本设备自交付客户之日起，1年内为保修期，另有约定的除外。
- 2.请在使用前认真阅读本设备的使用手册，因客户不遵循使用手册使用设备而造成的设备损毁，不在保修范围之内。
- 3.因不可抗力（如自然灾害、火灾、战争等）造成的设备损毁不在保修范围之内。
- 4.客户不能擅自拆解设备，被拆解后的设备将不被保修。

售后电话：181-1306-1967（李工）

售后邮箱：scjrzc@foxmail.com